





AIGUILLAGE

**Двухпутевой симметричный переключатель
потока - B2D**

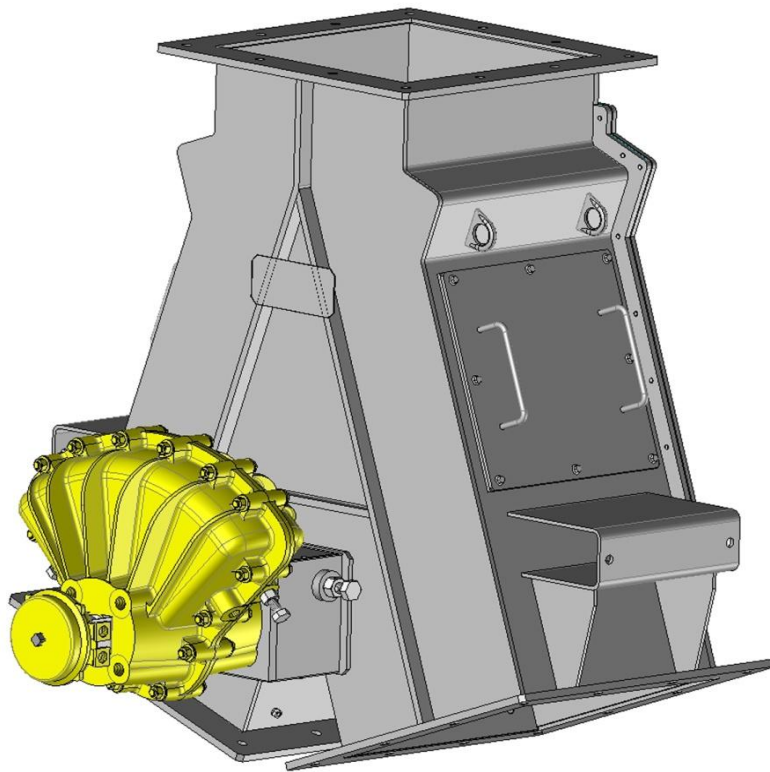

2х-путевой симметричный поворотный переключатель потока B2D

Применение - Применение

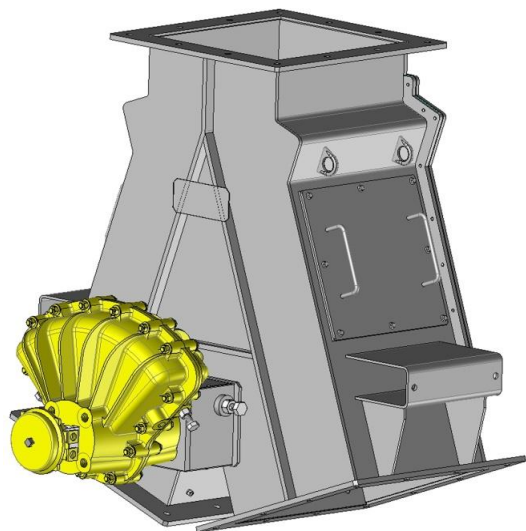

2х-путевой симметричный поворотный переключатель потока предназначен для выбора направления потока продуктов и размещается всегда параллельно отводу подачи самотеком.

Принцип работы прост и безопасен: Благодаря поворотному движению, клапан размещается на сдвоенном манжетном уплотнении одного из бортов.

Основным преимуществом изделий этой гаммы являются одно впускное и два выпускных отверстия квадратного или круглого сечения.

Переключатель механосварной конструкции может адаптироваться к размерам и диаметрам труб вашей установки. Именно поэтому, независимо от типа транспортируемого продукта вы сможете найти нужное решение.

Конструкция - Конструкция

Стальной корпус механосварной конструкции.

Ось и створка механосварной конструкции из нерж.стали.

Ручное управление рычагом или пневматическим цилиндром.

Герметичность благодаря силиконовому сдвоенному манжетному уплотнению и прокладочному материалу из ПТФЭ.

Опции Опции

2 механических или индуктивных позиционных датчика.

1 электромагнитный распределитель с 1 или 2 катушками.

Фланцы круглого или квадратного сечения.

Опции - Опции



Управление благодаря пластинчатому цилиндру.

Материалы:

- Полностью из нерж.стали
- Алюминий.

Створка из стали Creusabro.

2х-путевой симметричный поворотный переключатель потока B2D

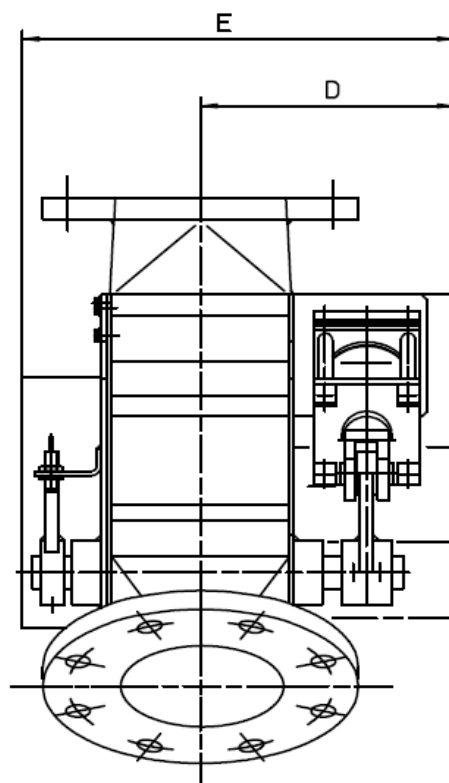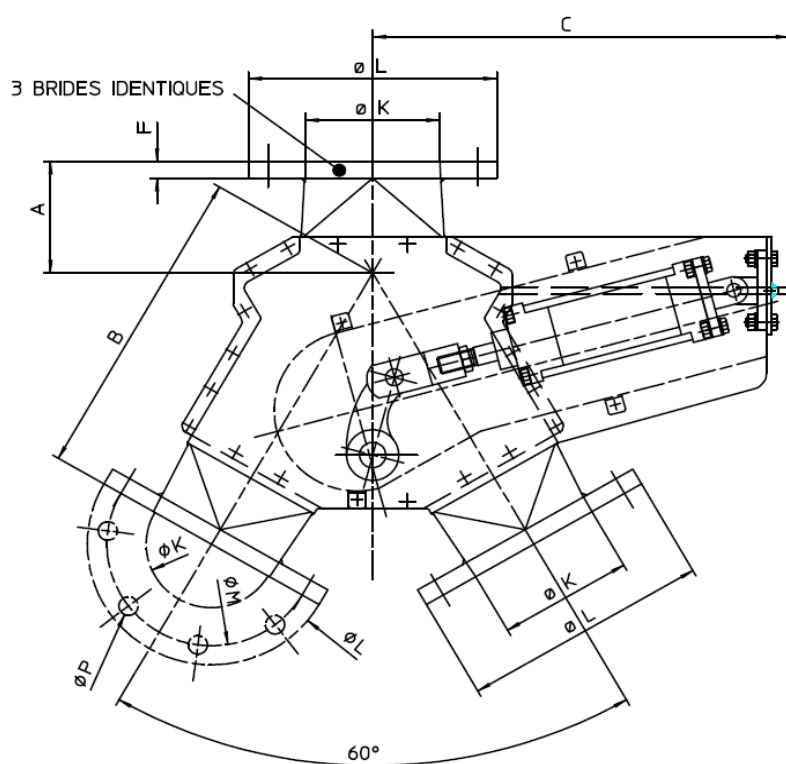

Размер	Размеры в мм.						Фланцы				Вес (кг)
	A	B	C	D	E	F	K	L	M	К ^{ол-во} ØP	
110	120	250	490	205	340	18	112	220	180	3×Ø18 до 45	45
160	132	370	510	230	390	20	164	285	240	3×Ø22 до 45	57
220	150	450	620	280	470	22	218	340	295	3×Ø22 до 45	65

Спецификации данного документа приводятся в информационных целях. Они могут изменяться без предупреждения.

Indications carried on this document are for title indicatory. They can be subject to modifications without notice.