



HÜDIG Дизельный вакуум-агрегат

HC 532/XX

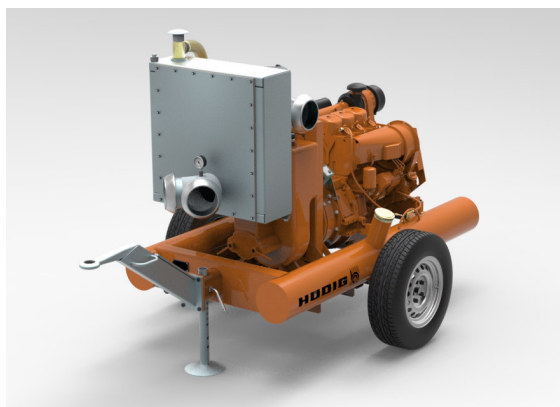

HC 532/07

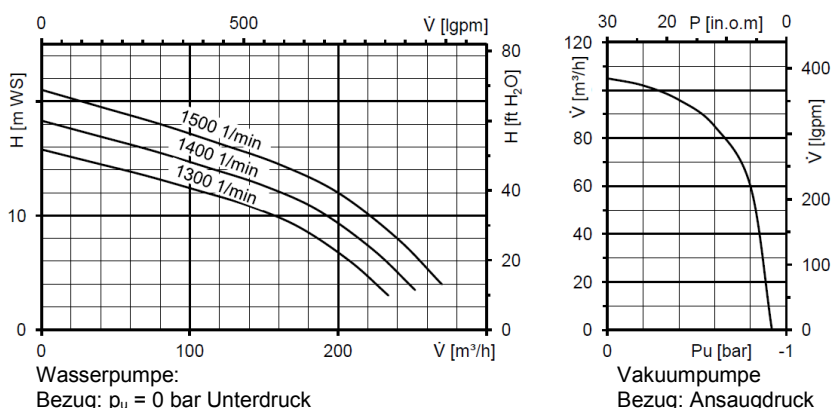

Область применения:

в строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве для откачивания грунтовых вод и водопонижении иглофильтрами.

Принципиальное устройство:

Дизельным двигателем приводится центробежный грязноводяной насос, который в комбинации с электрическим вакуумным насосом сухого хода обеспечивает надежный подъем водно-воздушной смеси из системы иглофильтров. На всасывающей гидролинии насоса смонтирована емкость-сепаратор, в которой происходит отделение воды от воздуха, так чтобы водяной насос перекачивал только воду. Такая комбинация существенно ускоряет создание вакуума во всасывающей гидролинии, подъем и откачивание воды.

Оснащение:

- Смонтирован на стальной раме с интегрированным топливным баком;
- Емкость топливного бака обеспечивает непрерывную работу в течение 24 часов;
- Бронзовая крыльчатка насоса;
- Маслоуплотняемый вакуумный насос, малообслуживаемый
- Версия HC 532/14 со звукоизолированным кожухом;
- Емкость топливного бака 150 литров.

Тип	Водяной насос				Вакуумный насос		Двигатель				Транспортировка	
	Подача	Напор	Подкл. гидролиний	Макс размер тверд. частиц \varnothing	Объем подачи	Вакуум	Производитель	Модель	Мощность	Обороты	Габариты	Вес
	V_{max}	H_{max}	$DN_{всас.}$ $DN_{напор.}$								Д x Ш x В	м
	м³/ч	м	мм	мм	м³/ч	бар	кВт	1/мин	мм	кг		
HC 532/07	270	21	108 штекер	33	105	-0,92	Deutz	F3L2011	18,1	1500	2170x1252x1760	1025
HC 532/14			108 штекер				Hatz	2L41C	15			1091

Примечание: мы оставляем за собой право технических изменений!

HÜDIG – наш опыт для Вашего успеха!



GmbH & Co. KG

Absenk- und Beregnungsanlagen

Heinrich-Hüdig-Straße 2 · 29227 Celle
 Telefon (0 51 41) 88 45-0 · Fax (0 51 41) 8 69 18
 e-mail: Info@huedig.de